


FIBRĂ METALICĂ CU CIOCURI

FIȘĂ TEHNICĂ

Fabricată prin procese controlate, pentru rezistență și fiabilitate constantă.

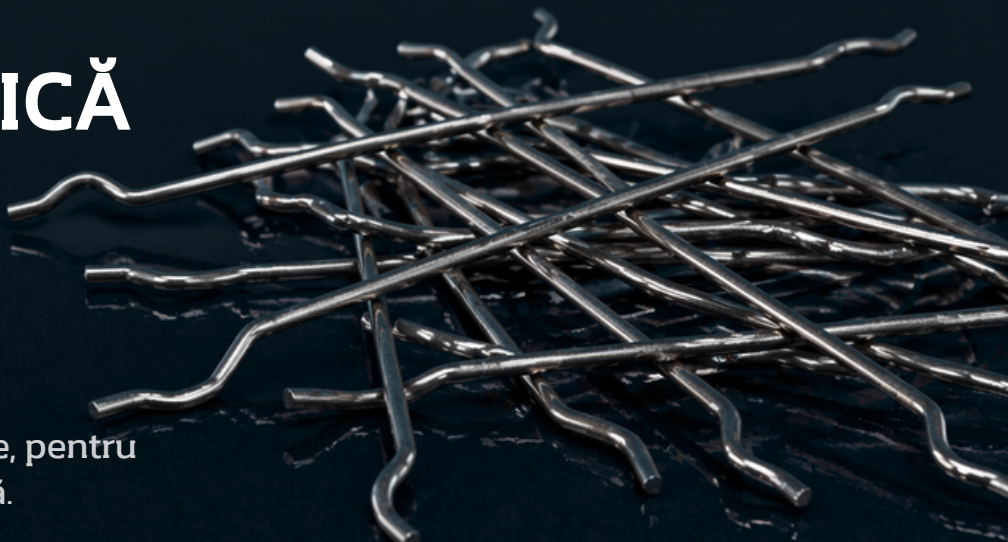

DATE TEHNICE

**Material:**

Oțel tare cu conținut scăzut de carbon OLC 25

**Ambalare:**

saci de hârtie
20 - 50 kg /europalet

**Diametru:**

1 mm


**Rezistență la trațiune:**

minim 1100 - 1500 N/mm²

**Compoziție chimică:**

%C 0,10 - 0,15 / %Si ≤ 0,30 / %Mn 0,30 - 0,60

DIMENSIUNI SI COTE PRINCIPALE

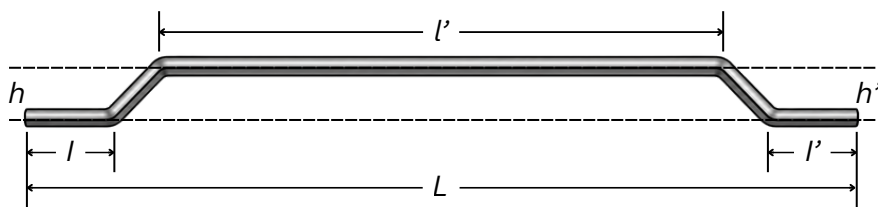

L: 50 mm ± 5 mm - lungimea fibrei

l si l': 1 - 4 mm - lungimea capătului

h si h': 1,8 mm - 0 / +1 mm - înălțimea

AVANTAJE



Reduce apariția și propagarea fisurilor în beton



Rezistență ridicată la uzură și abraziune



Comportament foarte bun la cicluri îngheț-dezgheț



Potrivită pentru tuneluri, poduri și infrastructură

APLICAȚII



Drumuri și piste aeroportuare



Stabilizări de taluzuri și versanți



Construcții hidrotehnice și canale colectoare



Produs conform: EN 14889 - 1/2007 ; ASTM A 820-01

*rezistența la tracțiune variază în funcție de diametru și lungime