


FIER BETON BST500C

FIȘĂ TEHNICĂ



DATE TEHNICE

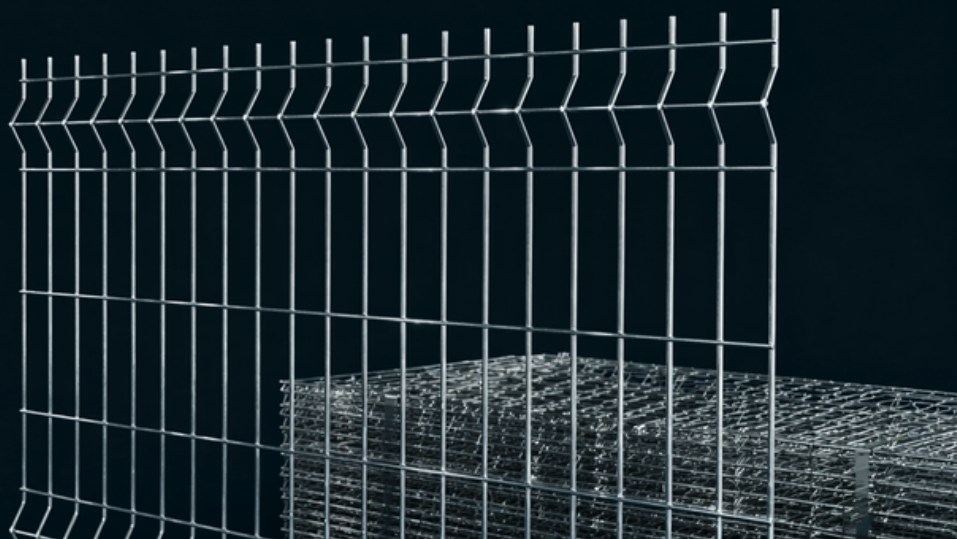

Material:
oțel zincat / oțel zincat soft



Diametrul sârmei:
3.7 / 4.2 mm





Lungime:
1200 / 1500 / 1700 / 2000 mm



Lățime:
2000 / 2500 mm

DIMENSIUNI SI COTE PRINCIPALE

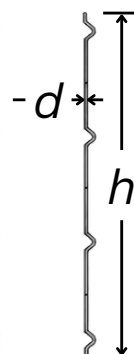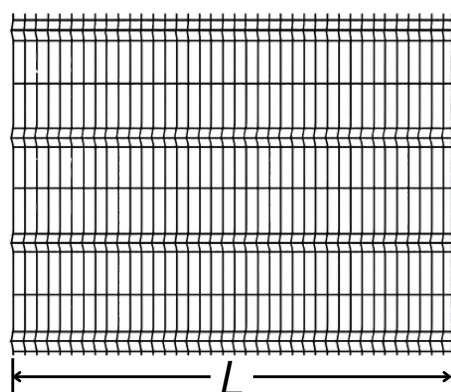

d - diametrul firului
de sârmă

L - lungime

h - înălțime

AVANTAJE



Rezistență la coroziune

performanță ridicată la
umezeală și intemperii



Toleranțe controlate

rezultate stabile în
utilizare



Prelucrare eficientă

integrare ușoară în diferite
structuri și aplicații



Stabilitate dimensională

rezultate repetabile în
producție

APLICAȚII



Delimitarea parcărilor și
platformelor logistice



Securizarea șantierelor



Protecția zonelor tehnice și
utilitare



Produs conform: SR EN 10223-6 ; SR EN 10244-2 ; SR EN 10245-2 ; SR EN ISO 4892-2

*rezistența la tracțiune variază în
funcție de diametru și lungime