

PLASĂ ÎNNODATĂ ZINCATĂ

FIȘĂ TEHNICĂ

Fabricată prin
procese controlate,
pentru rezistență și
fiabilitate
constantă.



CONFIGURAȚII ȘI DATE TEHNICE

Plasa innodata 140/14/15/1,8/2,2 X 50ml

Plasa innodata 160/15/15/1,8/2,2 X 50ml

Plasa innodata 160/15/15/2,0/2,8 X 50ml

Plasa innodata 175/16/15/2,0/2,8 X 50ml




Material:
oțel



Diametrul sârmei:
1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.8

DIMENSIUNI SI COTE PRINCIPALE

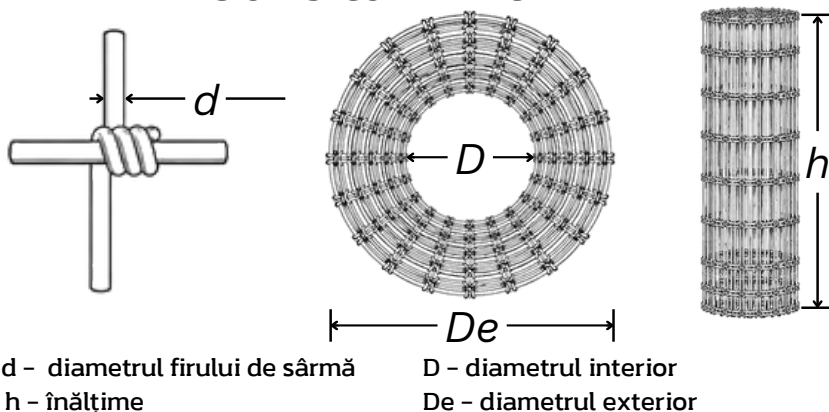

AVANTAJE



Rezistență la coroziune

performanță ridicată la
umezeală și intemperii



Toleranțe controlate

rezultate stabile în
utilizare



Prelucrare eficientă

integrare ușoară în diferite
structuri și aplicații



Stabilitate dimensională

rezultate repetabile în
producție

APLICAȚII



Drumuri și infrastructură



Protecție culturi agricole



Împrejmuiri temporare
sau permanente



Produs conform: EN 10218-2; EN 10223-5; ASTM A856;
EN 10244-2; ISO 1461

*rezistența la tracțiune variază în
funcție de diametru și lungime