

SÂRMĂ TARE MATĂ

FIȘĂ TEHNICĂ

Fabricată prin procese controlate, pentru rezistență și fiabilitate constantă.



DATE TEHNICE



Material:
oțel



Diametru:
0.80mm – 5.00mm




Rezistența la tracțiune:
550 – 980 N/mm²




Ambalare:
colaci între 25 – 1000Kg / bobine între 250 – 1300kg

DIMENSIUNI SI COTE PRINCIPALE



Ø – Diametrul firului de sârmă



ØD – Diametrul exterior al colacului

Ød – Diametrul interior al colacului



h – Înălțimea colacului

AVANTAJE



Rezistență mecanică ridicată
comportament bun la solicitări
mecanice



Toleranțe controlate
compatibilă cu
procesele industriale




Prelucrare eficientă
integrare ușoară în diferite
structuri și aplicații



Stabilitate dimensională
rezultate repetabile în
producție

APLICAȚII

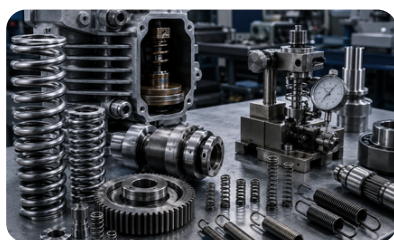

Automobilistică



Construcții



Electrocasnice



Produs conform: EN 10270-1:2016

*rezistența la tracțiune variază în
funcție de diametru și lungime