


SÂRMĂ BOBINATA

FIȘĂ TEHNICĂ

Fabricată prin procese controlate, pentru rezistență și fiabilitate constantă.

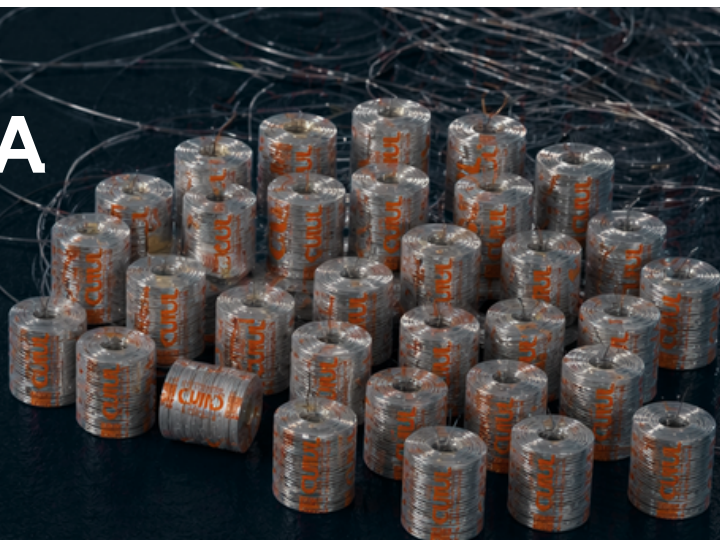

DATE TEHNICE



Material:
oțel



Diametru:
1.0mm / 1.2mm




Rezistența la tracțiune:
300-400 N/mm²




Ambalare:
330g în folie de plastic termorezistentă

DIMENSIUNI SI COTE PRINCIPALE



Ø - Diametrul firului de sârmă



ØD - Diametrul exterior al colacului

Ød - Diametrul interior al colacului



h - Înălțimea colacului

AVANTAJE



Rezistență la coroziune

performanță ridicată la umezeală și intemperii



Toleranțe controlate

rezultate stabile în utilizare



Prelucrare eficientă

integrare ușoară în diferite structuri și aplicații



Stabilitate dimensională

rezultate repetabile în producție

APLICAȚII



Legarea armăturii din fier-beton



Aplicații agricole



Ambalare și fixare produse industriale



Produs conform: ASTM-A-641-2009

*rezistența la tracțiune variază în funcție de diametru și lungime